



## **Pláště pro stavební a těžební průmysl**

Continental EM - ContiEarth™

Continental MPT

# ContiEarth™ radiální pneumatiky

- › Radiální ocelová kostra a konstrukce ocelových nárazníků pro vynikající odolnost proti prořezání a průrazu
- › Dezén běhounu konstruovaný pro vysokou trakci ve všech směrech (vpřed, vzad, příčně)
- › Další zvýšení trakce díky vícehranné konstrukci dezénu
- › Radiální konstrukce pro ekonomický provoz



## ContiEarth EM-Master



Porovnání dezénů  
Odlišná velikost bloků dezénu

E3/L3

E4/L4

### Conti EM-Master E3/L3 pro kloubové dempř, nakladače a dozery

Standardní hloubka dezénu a šířka mezer mezi bloky

- › Skvělé samočisticí vlastnosti
- › Vysoká trakce na měkkém a blátivém terénu
- › Nižší zahřívání díky otevřenému dezénu (lepší ochlazování)

### Conti EM-Master E4/L4 pro kloubové dempř, nakladače a dozery

Hluboký dezén a užší mezery mezi bloky

- › Hluboký dezén pro vyšší ochranu kostry proti prořezání a průpichu nežádoucími předměty
- › Větší odolnost proti opotřebení a následně delší životnost ve srovnání s provedením E3/L3

## ContiEarth RDT-Master



### Conti RDT-Master E4 pro pevné dempř

Plný hluboký dezén

- › Maximální trakce díky širokému a plochému dezénu (rovnoměrné rozložení tlaku)
- › Otevřené rameno běhounu pro lepší samočisticí vlastnosti zlepšuje trakci
- › Hluboký dezén pro ochranu kostry proti prořezání a průpichu nežádoucími předměty

## ContiPressureCheck™

### Budte v obraze.

ContiPressureCheck™ je přímý monitorovací systém instalovaný uvnitř pneumatiky. V případě poklesu tlaku je pneumatika nadměrně zatěžována a začne se zahřívat. To může mít za následek její poškození nebo defekt. ContiPressureCheck™ využívá senzor uvnitř pneumatiky, který nepřetržitě monitoruje tlak vzduchu a teplotu. Správný tlak v pneumatikách prodlužuje jejich životnost a snižuje spotřebu stroje.





## MPT 70E

Trakce za všech podmínek.

MPT 70E je speciální pneumatika pro drsné podmínky mimo silnice a na staveništích.



### Vlastnosti

Robustní konstrukce dezénu

Otevřený dezén pro off-roadové použití

### Benefity pro zákazníka

Ideální pro použití na staveništích

Vynikající trakce v obou směrech a samočistící vlastnosti



## MPT 81

Na silnici i do terénu.

Continental MPT 81 je špičková víceúčelová pneumatika, která podává skvělý výkon na silnici i v terénu a má výjimečnou trakci v zimních podmínkách.



### Vlastnosti

Pružná kostra

Velká kontaktní plocha dezénu

Optimalizovaná konstrukce dezénu

### Benefity pro zákazníka

Neomezená mobilita

Dobrá trakce na sněhu i mimo vozovku

Ideální pro užitková vozidla v různých aplikacích

## MPT 80

Do bláta i do sněhu.

MPT 80 představuje ekonomickou volbu pro celou řadu různých aplikací.



### Vlastnosti


Velké bloky dezénu

### Benefity pro zákazníka

Vynikající trakce mimo vozovku i na měkkých typech povrchů

Odolná radiální konstrukce

## Různé typy povrchů

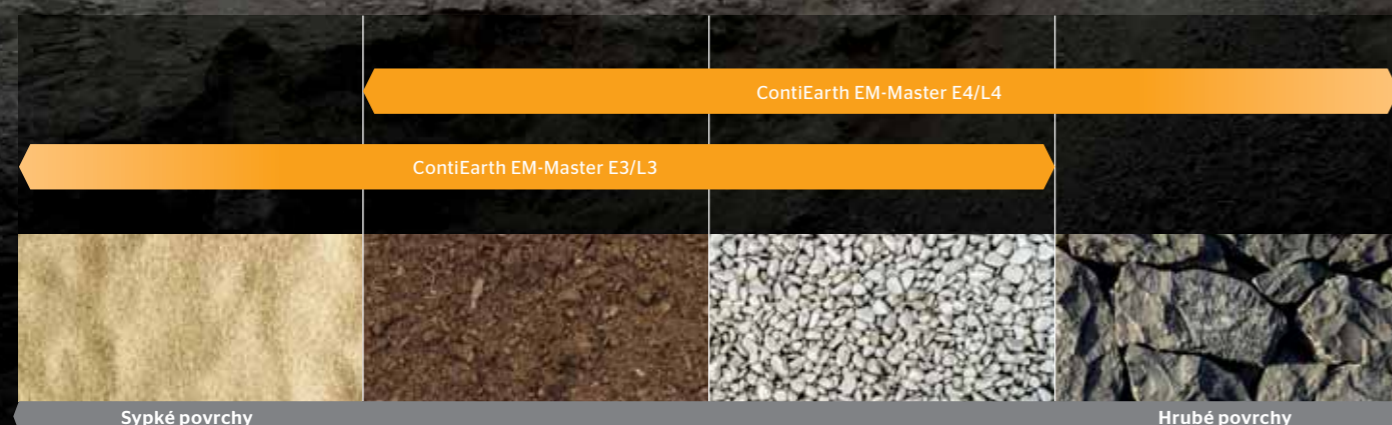

## Produktová řada EM

### ContiEarth EM-Master E3/L3

Číslo produktu (Kartis kód)	Rozměr	TRA kód	Provedení	Aplikace				Ráfek	Rozměry v nahuštěném stavu			Dostupnost*
				Přeprava		Nakládání			Průměr mm	Šířka mm	Hloubka dezénu mm	
				SR	LI/SS	SR	LI/SS					
1270510	20.5R25	E3/L3	TL	2	177B	1	186A2	25x17.00/2.0 & 1.7	1495	530	37	01/17
1270509	23.5R25	E3/L3	TL	2	185B	1	195A2	25x19.50/2.5	1600	610	35	02/17
1270507	26.5R25	E3/L3	TL	2	193B	2	202A2	25x22.00/3.0	1736	680	41	01/17
1270505	29.5R25	E3/L3	TL	2	200B	2	216A2	25x25.00/3.5	1860	770	43	02/17

### ContiEarth EM-Master E4/L4

Číslo produktu (Kartis kód)	Rozměr	TRA kód	Provedení	Aplikace				Ráfek	Rozměry v nahuštěném stavu			Dostupnost*
				Přeprava		Nakládání			Průměr mm	Šířka mm	Hloubka dezénu mm	
				SR	LI/SS	SR	LI/SS					
1270508	23.5R25	E4/L4	TL	2	185B	1	195A2	25x19.50/2.5	1614	610	49	12/16
1270506	26.5R25	E4/L4	TL	2	193B	2	202A2	25x22.00/3.0	1750	680	55	11/16
1270468	29.5R25	E4/L4	TL	2	200B	2	216A2	25x25.00/3.5	1850	760	59	dostupná

### ContiEarth RDT-Master

Číslo produktu (Kartis kód)	Rozměr	TRA kód	Provedení	Aplikace				Ráfek	Rozměry v nahuštěném stavu			Dostupnost*
				Přeprava		Nakládání			Průměr mm	Šířka mm	Hloubka dezénu mm	
				SR	LI/SS	SR	LI/SS					
1270474	18.00R33	E4	TL	2	191B	-	-	33x13.00/2.5	1873	518	54	dostupná
1270475	21.00R33	E4	TL	2	200B	-	-	33x13.00/2.5	2000	603	58	dostupná
1270476	24.00R35	E4	TL	2	209B	-	-	35x17.00/3.5	2180	670	70	dostupná

SR : Star Rating | LI : Index nosnosti | SS : Rychlostní symbol | Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny | Další technické informace viz technické listy.

\* Podrobný časový plán dostupnosti jednotlivých rozměrů získáte u svého obchodního zástupce.

## Produktová řada MPT

Rozměr	LI	SS	PR	Dezén
<b>16"</b>				
315/55R16	124	F		MPT 81
<b>18"</b>				
325/70R18	125/138	E/A2		MPT 70E
365/70R18	133/146	E/A2		MPT 70E
<b>20"</b>				
10.5R20	128	J	10	MPT 80
10.5R20	134	J	14	MPT 80
275/80R20 (10.5R20)	134	K		MPT 81
12.5R20	132	J	12	MPT 80
12.5R20	139	J	16	MPT 80
12.5R20	147	J	22	MPT 80
<b>20"</b>				
335/80R20 (12.5R20)	134/147	E/A2		MPT 70E
335/80R20 (12.5R20)	147	K		MPT 81
14.5R20	132	J	10	MPT 80
14.5R20	143	J	18	MPT 80
14.5R20	152	J	22	MPT 80
365/80R20 (14.5R20)	139/153	E/A2		MPT 70E
365/80R20 (14.5R20)	152	K		MPT 81
405/70R20	141/155	E/A2		MPT 70E
<b>24"</b>				
455/70R24	152/165	E/A2		MPT 70E

Prodejce: