

People

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Datos técnicos y recomendaciones de inflado

Dimensiones	Códigos operativos				Etiqueta europea			Llanta		Medidas del neumático						Capacidad de carga (kg) por eje según presión de inflado ³⁾ (bar) (psi)						
	Modelo	Índice de carga/velocidad ¹⁾	PR	Código de velocidad y velocidad de referencia (km/h)	TT ²⁾	Resistenc. rodadura	Agarre en mojado	Ruido ext. rodadura (db)	Ancho llanta	Distancia entre centros de llanta	Valores máximos estándar en servicio		Valor real		Radio estático	Circunf. rodada	Índice de carga	Montaje	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)
											Ancho	Exterior-Ø	Ancho + 1%	Exterior-Ø ± 1%								
295/80 R 22.5	Conti CityPlus HA3 M+S	154/149 M	16	M 130	TL	C	A	◀ 69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3185	154 149	S D	6420 11125	6785 11760	7140 12380	7500 13000
12 R 22.5	Conti CityPlus HA3	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	TL	D	B	◀ 70	8.25 9.00	329 338	304 312	1104	292 300	1084	504	3306	152 150 148	S S D	6075 6020 10785	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100 12600

Datos según DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
 1) Índice de carga y código de velocidad en montaje sencillo/gemelado.
 2) TT = Tube Type, TL = Tubeless.
 3) Para presiones de 8.0 bar (116 psi) o superiores, use plaqueta protectora de la ranura de la válvula.



A DONDEQUIERA
QUE TENGA
QUE IR:
Conti CityPlus



Conti CityPlus

- ▶ Máxima manejabilidad
- ▶ Excepcional kilometraje
- ▶ Recauchutabilidad y confort óptimos

07/2013

Continental Tires España, S.L.
 Avda. Castilla, 2. Parque Empresarial San Fernando de Henares
 Edificio Munich, planta 1ª B-C
 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

www.conti-online.com/www/transporte_es_es
www.continental-corporation.com



Conti CityPlus

EL NEUMÁTICO MANEJABLE PARA CIUDAD Y TRAYECTOS INTERURBANOS CORTOS Y LARGOS.

GENERACIÓN 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.



Conti CityPlus HA3 M+S

Las megaciudades son una tendencia global que, con municipios creciendo unos al lado de los otros, en una mezcla sinfín, representan un reto especial para los neumáticos. Continental se enorgullece de ser el primer fabricante de neumáticos que ha creado un modelo específicamente diseñado para autobuses regionales: el Conti CityPlus HA3 M+S. Con su inigualable manejabilidad sobre mojado, el Conti CityPlus domina con seguridad los trayectos interurbanos cortos y largos, ya sea en carreteras sinuosas o montañosas, proporcionando seguridad a la sociedad.

Características destacadas




Ejemplo: compuesto especial para mojado

Máxima manejabilidad

- Más manejabilidad gracias a un compuesto especial para mojado
- Nervios de los hombros más anchos, que consiguen aumentar la estabilidad en curva y el agarre lateral en carreteras montañosas
- Las prestaciones sobre mojado se mantienen a lo largo de toda la vida útil gracias a las profundas laminillas 3D
- Marcaje M+S para uso en todas las condiciones climáticas

Excepcional kilometraje

- Mejora de la proporción de vacío y de la distribución uniforme de la presión en la zona de contacto
- Desgaste de huella optimizada gracias al perfil específicamente desarrollado de neumático de autobús regional
- Mayor anchura del dibujo, con lo que se aumenta el kilometraje
- Tecnología de doble capa (cap and base) que aumenta la duración

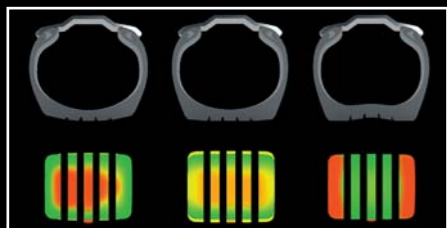


Ejemplo: distribución uniforme de la presión, a una presión recomendada de 8.5 bar

Más características técnicas

- Tecnología de laminillas escalonadas que reducen la rumorosidad y optimizan la secuencia de paso
Beneficio: conducción más silenciosa y aumento del confort de marcha
- Carcasa de gran duración para un recauchutado premium
- Recomendaciones de recauchutado en el flanco según los estándares de ContiLifeCycle para un pulido preciso del perfil
Beneficio: una óptima recauchutabilidad favorece la eficiencia operativa

Recomendaciones para el reesculturado

Conti CityPlus HA3

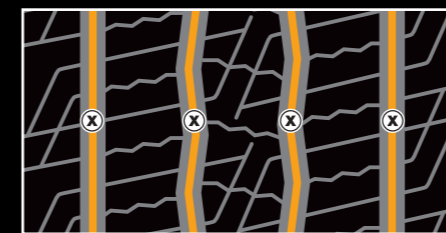

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
295/80 R 22.5	3.5	7-8
12 R 22.5	3.5	7-8