

GENERATION 3 DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Technische Daten und Luftdruckempfehlungen

Reifen- größe	Betriebskennung					EU-Reifen- label			Felge		Reifenmaße						Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luft- druck ⁶⁾ (bar) (psi)								
	Profil	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Geschw.- symbol und Referenz- geschw. (km / h)	TT/ TL ²⁾	D	C	76 ³⁾	9,75	345	Max. Norm- maße im Betrieb		Designmaße Neureifen		Stat. Halb- mes- ser	Abroll- umfang	Rad- an- ord- nung	L ¹⁾	E	ZW	7,5 (109)	8,0 (116)	8,5 (123)	9,0 (131)
												Breite	Außen Ø	Breite + 1 %	Außen Ø ± 1 %										
315/45 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	147/145 L	16	M+S	L 120	TL	D	C	76	9,75	345	319	868	307	856	405	2594	147 145	E	ZW	5315 10025	5595 10555	5875 11080	6150 11600	
355/50 R 22.5	Conti EcoPlus HS3 XL	156/- K	18		K 110	TL	C	C	70 ⁵⁾	11,75		375	942	361	928	436	2812	156	E		6910	7280	7640	8000	

Angaben nach DIN 7805/4, WdK-Leitlinie 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
 1) Last-Index Einzelrad/Zwilling und Geschwindigkeitssymbol
 2) TT = Tube Type, TL = Tubeless
 3) Kraftstoffeffizienz
 4) Nasshaftung
 5) Externes Rollgeräusch (db)
 6) Bei Luftdruck ab 8,0 bar und größer, Ventilschlitz-Abdeckblech verwenden



6C9GE.de 2016.11
 Continental Reifen Deutschland GmbH
 Büttnerstraße 25
 30165 Hannover
 Deutschland
www.continental-lkw-reifen.de
www.continental-corporation.com



Goods

Das Super-Low-Liner-Konzept Conti EcoPlus HS3/HD3

Conti EcoPlus HD3

- › Reifen für die Antriebsachse mit dem geringsten Querschnitt seiner Klasse
- › Perfekt für Volumentransporte
- › 3 m Ladehöhe möglich, ohne Überschreitung von 4 m Gesamthöhe

Conti EcoPlus HS3 ergänzt
 Conti EcoPlus HD3 hervorragend
 für ein ganzheitliches Low-Liner-
 Konzept.



ContiEcoPlus HS3
 355/50 R 22.5

ContiEcoPlus HD3
 315/45 R 22.5



Niedriger Querschnitt für hohe Leistung.

Conti EcoPlus für Mega Liner.

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.




Conti EcoPlus HD3 315/45 R 22.5

Die Nutzung einer Ladehöhe von 3 Metern, ohne die gesetzlich zugelassene Gesamthöhe von 4 Metern zu überschreiten, hängt von der richtigen Interaktion zwischen den Reifen der Zugmaschine und des Trailers ab. Das Continental Low-Liner-Konzept wurde entwickelt, um genau diese präzise Balance zu erreichen. Der kleine Durchmesser des leistungsstarken Conti EcoPlus HD3 sorgt dafür, dass die erlaubten Außenmaße nicht überschritten werden. Der Conti EcoPlus HD3 hat, wie alle Continental Antriebsachsreifen, eine hohe Lebensdauer und starke Antriebsfähigkeit.

Zusammen mit dem Conti EcoPlus HS3 Lenkachstreifen, bietet Continental ein ganzheitliches Low-Liner-Konzept, das den obligatorischen Anforderungen bei gleichzeitig hoher Laufleistung und geringem Rollwiderstand gerecht wird.

Beispiel

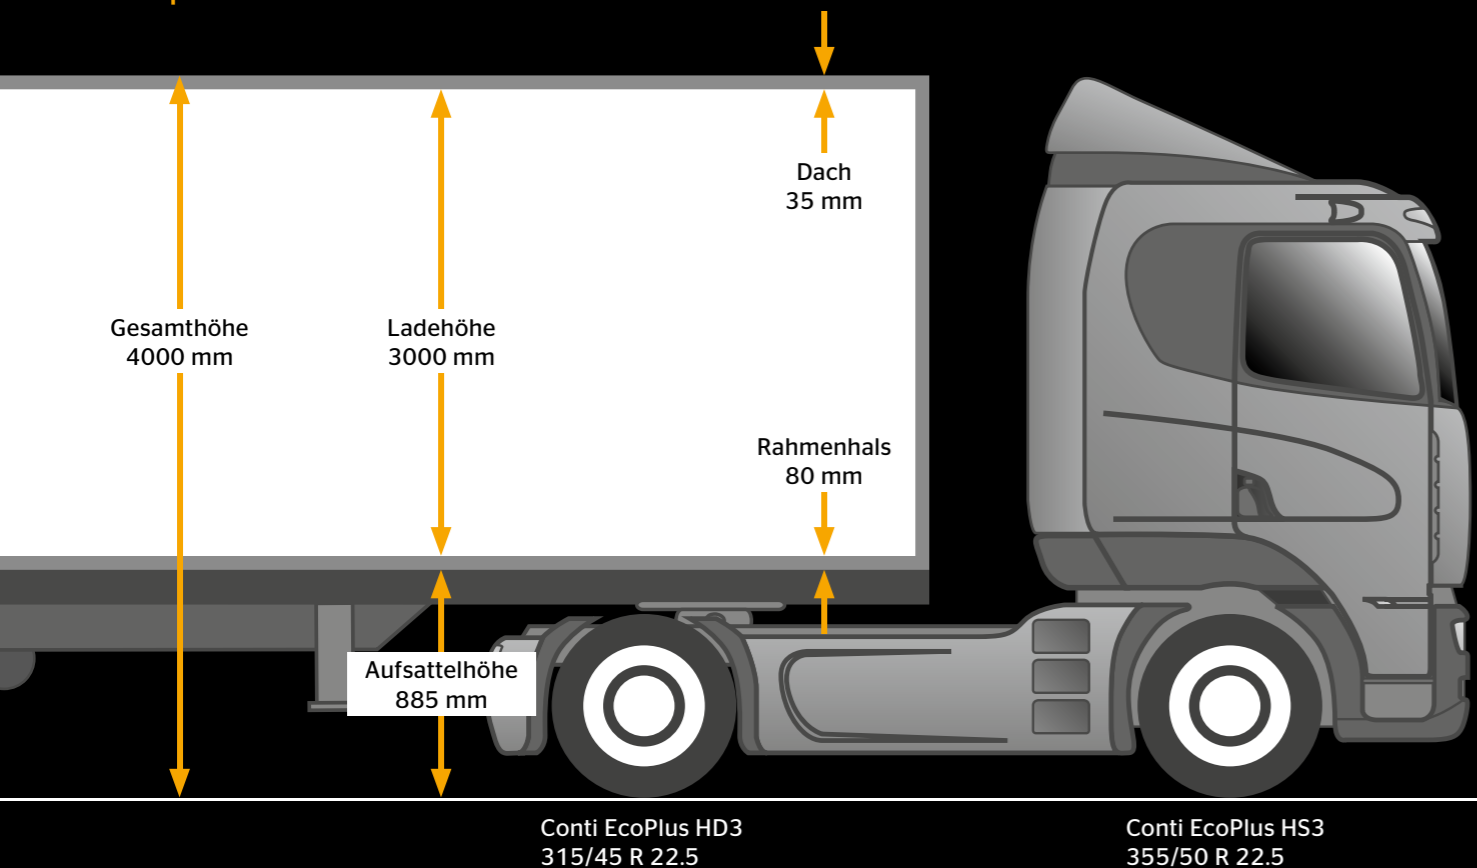

Produkthighlights


Conti EcoPlus HD3



- › Neuer Hochleistungsgürtel: verbesserte Stabilität des Gürtels für längere Haltbarkeit und gleichmäßige Abnutzung zur Erhöhung der Laufleistung.
- › Die neue Laufflächenmischung bietet erhebliche Verbesserungen des Rollwiderstands bei konstanter Laufleistung.
- › Aufsattelhöhe von weniger als 900 mm möglich.

Nachschneideempfehlungen

Conti EcoPlus HD3

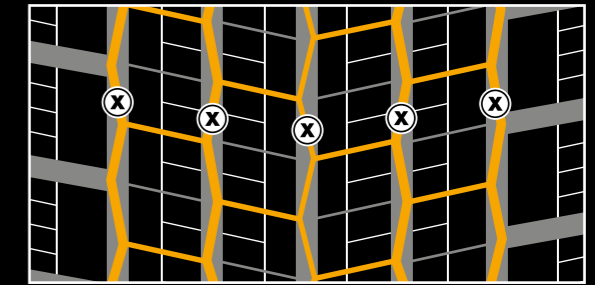


Größe	Tiefe (mm)	Breite (mm)
315/45 R 22.5	2,5	A: 7 B: 5

Der perfekte Partner - Conti EcoPlus HS3

Produkthighlights


Conti EcoPlus HS3

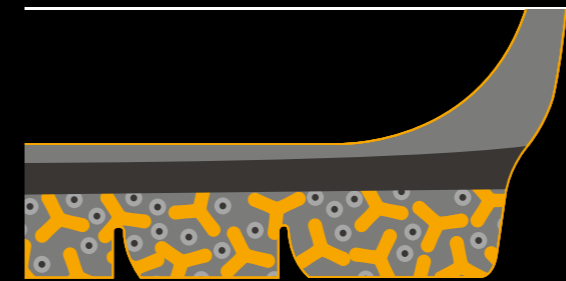

- › Die Zwei-Lagen-Konstruktion verbindet eine hohe Laufleistung durch die Cap-Mischung mit einer erheblichen Verbesserung des Rollwiderstands durch die Base-Mischung.
- › Vergrößertes Profilvolumen: Durch schmalere Rillen ist mehr Profilmaterial vorhanden, woraus sich eine verbesserte Abriebfestigkeit und eine hohe Laufleistung ergeben.

Nachschneideempfehlungen

Conti EcoPlus HS3

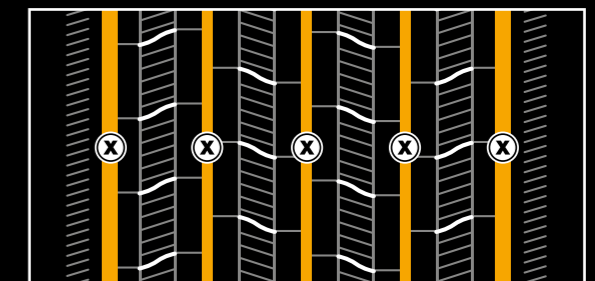

Größe	Tiefe (mm)	Breite (mm)
355/50 R 22.5	2,5	A:10 B:8