

Skrócona droga hamowania. Inwestycja w bezpieczeństwo.

ContiVanContact™ 200.

- › Bezpieczna podróż dzięki krótszej drodze hamowania na mokrej nawierzchni
- › Znacznie ograniczone opory toczenia to niższe zużycie paliwa i lepsza ekonomika
- › Bezpieczne prowadzenie w każdej sytuacji, nawet przy dużym obciążeniu



Zoptymalizowane hamowanie dla poprawy bezpieczeństwa.

Technologia.



Bezpieczna podróż dzięki krótszej drodze hamowania na mokrej nawierzchni.

Dzięki zastosowaniu lameli w centrum bieżnika oraz rowków wodnych na barkach opony, podczas hamowania powstaje „efekt wycieraczki”. Skutkuje to znacznie lepszym odprowadzaniem wody, a tym samym bezpieczniejszym hamowaniem na mokrej nawierzchni.



Znacznie ograniczone opory toczenia to niższe zużycie paliwa i lepsza wydajność.

Mieszanka siliki ze specjalnymi adaptacyjnymi polimerami prowadzi do redukcji strat energii podczas odkształcania się opony. Skutkuje to zmniejszeniem oporów toczenia, a tym samym lepszą wydajnością.




Bezpieczne prowadzenie w każdej sytuacji, nawet przy dużym obciążeniu.

Dzięki makro-blokom bieżnika poprawiony został kontakt z nawierzchnią drogi, a stabilizatory bieżnika zwiększają jego sztywność. Skutkuje to optymalnymi właściwościami prowadzenia.

Właściwości opony.

— ContiVanContact™ 200
— Vanco™ 2 = 100%

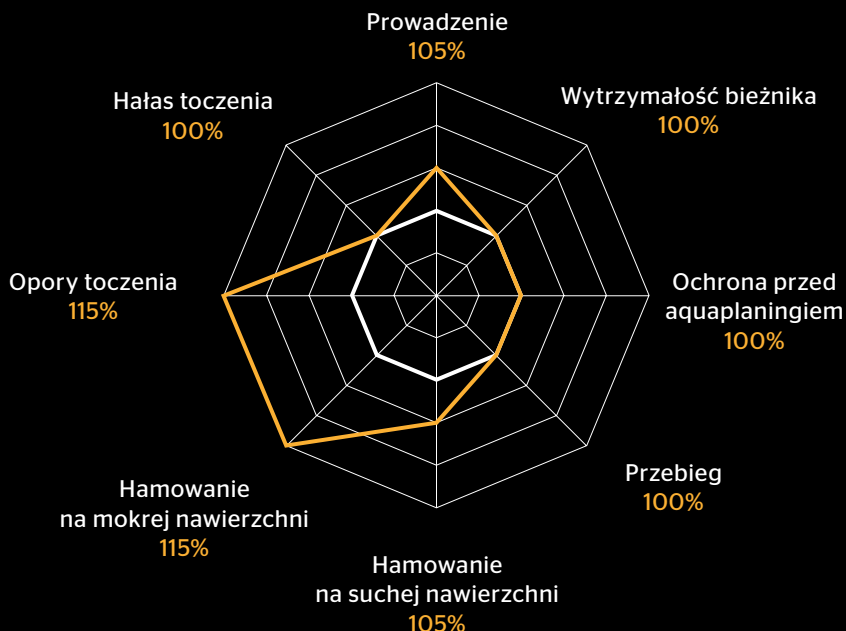

Rozmiary opon.

Szerokość opony w mm	Profil opony	Rozmiar felgi w calach	Indeks prękości
195-235	Serie 55-75	15-17	R/T/H/V