


Continental 70E

Der 70E ist für anspruchsvolle Aufgaben abseits der Straße, auf der Baustelle und auf kleinen Baustellenfahrzeugen entwickelt worden.

Applications

- › Baustellen
- › Forsteinsatz
- › Landwirtschaft
- › Anspruchsvolles Terrain

Der 70E kann auf kleinen Radladern und Telehandlern montiert werden.

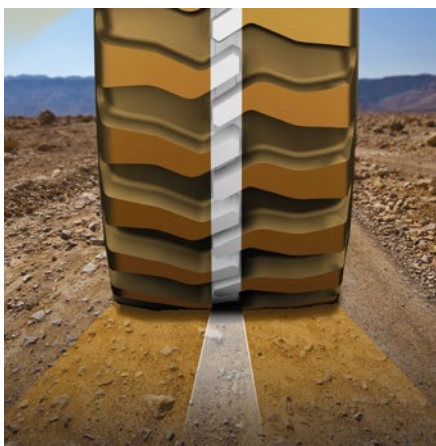


Offenes Profil mit geschlossenem Mittelstreifen

Hohe Effizienz bei geringem Kraftstoffverbrauch durch enge Blöcke im Mittellaufstreifen und einem offenen Profil im Schulterbereich



Symmetrisches Profildesign

Hohe Traktion bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen für besonders effizientes arbeiten

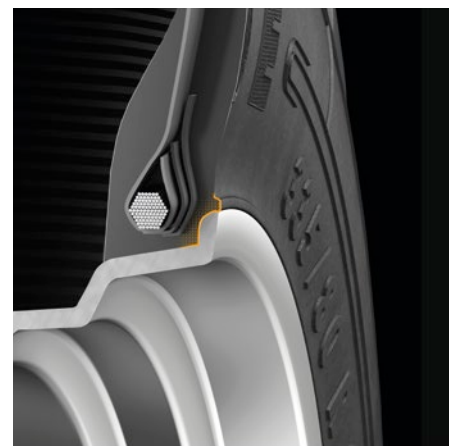

Enger Felgensitz

Seitenwand schützt die Reifenkonstruktion vor Schäden und reduziert Ausfallzeiten

70E

Größe	Dimension	LI	SSY	Profil
18 Inch	325/70R18 MPT	125/138	E/A2	70E
	365/70R18	135/146	B/A2	70E
20 Inch	335/80R20 (12.5R20)	136/147	B/A2	70E
	365/80R20 (14.5R20)	141/153	B/A2	70E
	405/70R20	143/155	B/A2	70E
24 Inch	455/70R24 MPT	152/165	E/A2	70E

LI: Lastindex

SSY: Geschwindigkeitsindex

Anpassungen durch Produktverbesserungen- und Änderungen können ohne Mitteilung angepasst werden.

Weitere technische Informationen siehe Datenblatt

Für Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie den zuständigen Außendienstmitarbeiter.

* Durch die Homologation nach R-106 können die Reifen auch auf Fahrzeugen eingesetzt werden, die nach EU-Richtlinie 167/2013 eine Typgenehmigung benötigen.