

# Csökkentett fékút, növelt biztonság

## ContiVanContact™ 200

- › Rendkívüli biztonság a vizes útfelületen nyújtott rövid fékútnak köszönhetően
- › Alacsony üzemanyag-fogyasztás és növelt futásteljesítmény a mérsékelt gördülési ellenállás révén
- › Precíz kezelhetőség még nagy terhelés esetén is



# Optimális fékteljesítmény a nagyobb biztonság érdekében

## Technikai jellemzők:



### Rendkívüli biztonság a vizes útfelületen nyújtott rövid fékútnak köszönhetően

A vállrészén elhelyezkedő új kialakítású vízelvezető csatornák és az innovatív formájú kapaszkodóélek a mintázat közepén az ablaktörlő lapátokhoz hasonló módon vezetik el a csapadékot. Ez a technológia kimagasló vízelvezetést, és ezzel párhuzamosan nagyobb biztonságot garantál vizes úton.



### Alacsony üzemanyag-fogyasztás és növelt futásteljesítmény a mérsékelt gördülési ellenállás révén

A deformáció enyhítése érdekében az alapanyagban használt legújabb generációs szilika-keveréket speciális polimerekkel egészítették ki. Ez az innovatív megoldás jelentősen mérsékli az abroncs gördülési ellenállását, amely hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez.




### Pecíz kezelhetőség még nagy terhelés esetén is

Az összekapcsolt mintázati blokkok maximalizálják a gumiabroncs érintkezési felületét, a mintázati stabilizátorok pedig növelik a futófelület merevségét. Mindez kiváló stabilitást és remek irányíthatóságot biztosít.

## Teljesítmény összehasonlítás:

— ContiVanContact™ 200  
— Vanco™ 2 = 100%

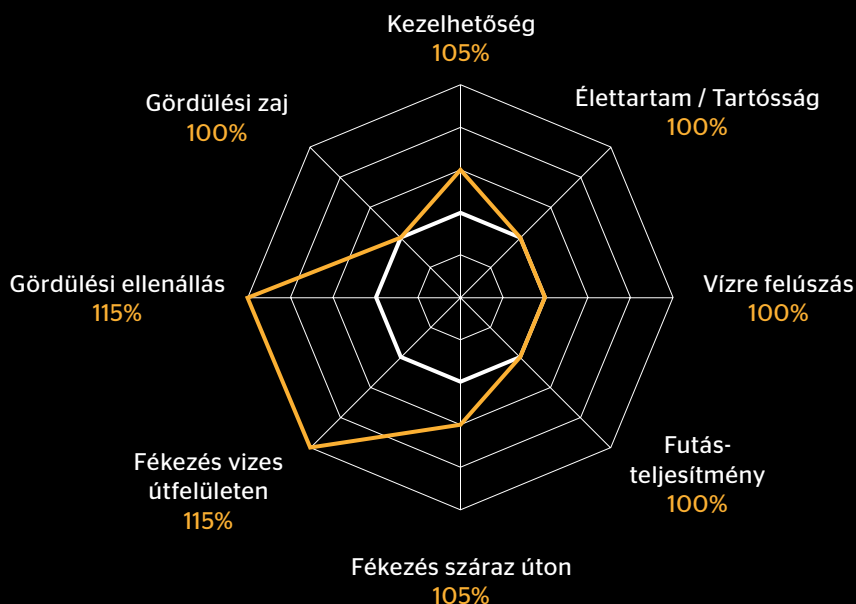

## Méretválaszték:

Abroncs szélessége [mm]	Széria	Keréktárcsa átmérője [col]	Sebességindex
195-235	55-75	15-17	R/T/H/V