

GÉNÉRATION 3.

VOS BESOINS NOUS GUIDENT.

Caractéristiques techniques et pressions de gonflage préconisées

| Dimension du pneu | Caractéristiques d'utilisation | | | | | | | Label européen | | | Jante | | Dimensions du pneu | | | | | | Capacité de charge (kg) par essieu à la pression de gonflage ⁶⁾ (bar) (psi) | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----|-----|--|---------------------|---|----------------|------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Profil | LI/SI ¹⁾ | PR | M+S | Indice de vitesse et vitesse de référence (km/h) | TT/TL ²⁾ | D | C | Ø 73 | Lar-gueur de jante | Ent-raxe mini des jantes | Valeurs maxi normalisées en service | | Cotes réelles pneu neuf | | Rayon statique | Cir-con-férence de rou-le-ment | LI ¹⁾ | Type de monte | 6.5 (94) | 7.0 (102) | 7.5 (109) | 8.0 (116) |
| | | | | | | | | | | | | Largeur | Ø ext. | Largeur + 1% | Ø ext. ± 1% | | | | | | | | |
| 215/75 R 17.5 | Conti Scandinavia LS3 | 126/124 M | 12 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 73 | 6.00 6.75 | 239 246 | 220 228 | 779 | 212 220 | 767 | 359 | 2340 | 126 124 | S J | 3200 6030 | 3400 6400 | | |
| | Conti Scandinavia LD3 | 126/124 M | 12 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 R 17.5 | Conti Scandinavia LS3 | 132/130 M | 12 | M+S | M 130 | TL | C | C | Ø 73 | 6.75 7.50 | 262 271 | 242 250 | 811 | 233 241 | 797 | 373 | 2430 | 132 130 | S J | 3385 6435 | 3590 6825 | 3795 7215 | 4000 7600 |
| | Conti Scandinavia LD3 | 132/130 M | 12 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.5 (109) | 8.0 (116) | 8.5 (123) | 9.0 (131) |
| 245/70 R 17.5 | Conti Scandinavia HT3 | 143/141 L (146/146 F) | 16 | M+S | L 120 (F 80) | TL | D | C | Ø 72 | 6.75 7.50 | 270 279 | 250 258 | 803 | 240 248 | 789 | 360 | 2390 | 146 143 146 141 | S S J J | 4965 4710 9930 8900 | 5225 4955 10455 9370 | 5485 5205 10975 9835 | 5745 5450 11490 10300 |
| 215/75 R 17.5 | Conti Scandinavia HT3 | 135/133 K | 16 | M+S | K 110 | TL | D | C | Ø 72 | 6.00 6.75 | 239 246 | 220 228 | 779 | 212 220 | 767 | 359 | 2340 | 135 133 | S J | 3940 7450 | 4150 7845 | 4360 8240 | |
| 235/75 R 17.5 | Conti Scandinavia HT3 | 143/141 K | 16 | M+S | K 110 | TL | D | C | Ø 72 | 6.75 7.50 | 262 271 | 242 250 | 811 | 233 241 | 797 | 373 | 2430 | 143 141 | S J | 4710 8900 | 4955 9370 | 5205 9835 | 5450 10300 |
| 265/70 R 19.5 | Conti Scandinavia HS3 | 140/138 M | 16 | M+S | M 130 | TL | C | C | Ø 73 | 6.75 7.50 | 286 295 | 264 272 | 881 | 254 262 | 867 | 396 | 2645 | 143 140 141 138 | S S J J | 4930 4745 9315 8960 | 5190 5000 9810 9440 | 5450 10300 | |
| | Conti Scandinavia HD3 | 140/138 M | 16 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conti Scandinavia HT3 | 143/141 J | 16 | M+S | J 100 | TL | D | C | Ø 72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/70 R 19.5 | Conti Scandinavia HS3 | 145/143 M | 16 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 73 | 7.50 8.25 9.00 | 311 318 327 | 286 294 302 | 911 | 275 283 291 | 895 | 413 | 2730 | 150 145 148 143 | S S J J | 5790 5245 10885 9860 | 6095 5525 11465 10380 | 6400 5800 12035 10900 | 6700 12600 |
| | Conti Scandinavia HD3 | 145/143 M | 16 | M+S | M 130 | TL | D | C | Ø 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conti Scandinavia HT3 | 150/148 K | 18 | M+S | K 110 | TL | C | C | Ø 72 | | | | | | | | | | | | | | |

Indications conformes à la norme DIN 7805/4, aux directives du WdK 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
 1) Indice de charge monte simple (S)/jumelée (J) et symbole de vitesse
 2) TT = Tube Type, TL = Tubeless
 3) L'efficacité énergétique
 4) Adhérence sur sol mouillé
 5) Le bruit de roulement externe (db)
 6) Pour les pressions de gonflage supérieures à 8,0 bars, utiliser une rondelle de recouvrement de l'ouverture de la valve

6ADG5.fr 2015.03

Continental Reifen Deutschland GmbH
 Büttnerstraße 25
 30165 Hannover
 Allemagne

www.continental-truck-tires.com/fr
 www.continental-corporation.com



Parfaitement préparé pour l'hiver : Conti Scandinavia

Conti Scandinavia 19.5"/17.5"

- › Conçu pour des conditions hivernales rigoureuses
- › Haut niveau de sécurité
- › Une adhérence et une traction exceptionnelles



Conti Scandinavia HS3
19.5"

Conti Scandinavia HD3
19.5"

Conti Scandinavia HT3
19.5"

The Future in Motion = Le Futur en Mouvement



Conti Scandinavia

Le choix le plus sûr pour les conditions hivernales difficiles.



Conti Scandinavia HS3 / HD3 / HT3 (19.5")

Chutes de neige denses, montagnes de neige fondue et portions verglacées. Dans des conditions hivernales difficiles, vous avez besoin de pneus sur lesquels vous pouvez compter. Utilisant nos dernières technologies de lamellisation éprouvées et améliorées, la ligne Conti Scandinavia offre des performances hivernales exceptionnelles, en particulier lorsqu'elle est montée sur tous les essieux. Nos profils hiver offrent une adhérence rassurante et une traction dans les conditions les plus difficiles. Continental établit la référence, avec un portefeuille étendu de pneus hiver qui comprend également des dimensions en 17.5" et 22.5".

Points forts du produit

Sécurité



- › Une combinaison éprouvée de différentes technologies de lamellisation garantit une sécurité maximale dans des conditions hivernales rigoureuses
- › Le dessin du profil spécialement dessiné pour l'hiver assure une adhérence et une traction parfaite sur la neige et la glace

Gains sur la sécurité



- › Le Conti Scandinavia est la solution idéale pour les conditions hivernales exigeantes :
 - › 10%* d'amélioration en freinage sur la glace
 - › 30%* d'amélioration en accélération sur la neige
 - › 35%* d'amélioration en freinage sur la neige
- › Pour obtenir des avantages de freinage maximal, la gamme Conti Scandinavia doit être montée sur tous les essieux

* par rapport à un pneu premium régional

Effizienz



- › Le nouveau mélange de bande de roulement offre des améliorations significatives en résistance au roulement tout en gardant une performance kilométrique constante
- › Le mélange de flanc améliore la résistance au roulement, réduisant ainsi la consommation de carburant
- › La construction bicouche de bande de roulement utilise des composés différents pour la bande de roulement (cap) et la gomme de liaison (base). Le mélange de base a pour objectif d'améliorer la résistance au roulement, réduisant ainsi les conflits avec la nécessité d'un kilométrage élevé.

Tous les pneus hiver Conti Scandinavia disposent du marquage 3PMSF et M+S.
Tous les pneus Continental de Génération 3 sont pourvus avec des indicateurs de recrusage.

Conti Scandinavia HS3

- › Sécurité et maniabilité maximales, grâce à la technologie de lamelle "poche" éprouvée
- › Très bonne résistance au roulement et performances kilométriques élevées grâce à la technologie de bande de roulement en deux temps
- › Mélange de gomme spécialement développé pour la Génération 3 pour les hivers rigoureux

Conti Scandinavia HD3


- › Sécurité maximale grâce à la technologie de lamellisation 3D pour une traction optimale sur toute la durée de vie
- › Très bonne résistance au roulement et performances kilométriques élevées grâce à la technologie de bande de roulement en deux temps
- › Mélange de gomme spécialement développé pour la Génération 3 pour les hivers rigoureux

Conti Scandinavia HT3

- › Sécurité maximale grâce à la technologie de lamellisation 3D et les lamelles "poche" pour une excellente tenue en virage et une bonne stabilité au freinage
- › Épaulements plus larges pour résister aux forces latérales importantes
- › Mélange de gomme spécialement développé pour la Génération 3 pour les hivers rigoureux

Recommandations de recrusage

Conti Scandinavia HS3

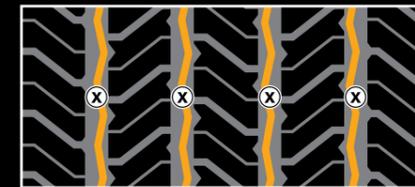


| Dimension | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| 265/70 R 19.5 | 3.0 | 7 |
| 285/70 R 19.5 | 3.0 | 7 |

Conti Scandinavia HD3



| Dimension | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| 265/70 R 19.5 | 3.0 | 6 |
| 285/70 R 19.5 | 3.0 | 6 |

Conti Scandinavia HT3

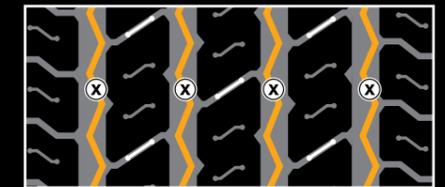


| Dimension | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| 265/70 R 19.5 | 3.0 | 6 |
| 285/70 R 19.5 | 3.0 | 7 |

Conti Scandinavia LS3 / LD3 (17.5")

Pour une sécurité et une efficacité maximale en conditions hivernales, la nouvelle ligne Conti Scandinavia est également disponible pour tous les essieux en 17.5" pour les petits poids lourds.

Recommandations de recrusage

Conti Scandinavia LS3

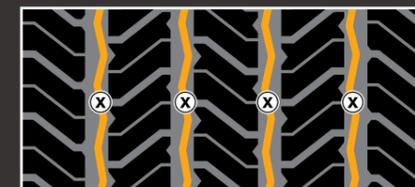

| Dimension | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| 215/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |
| 235/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |

Conti Scandinavia LD3



| Dimension | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| 215/75 R 17.5 | 2.5 | 6 |
| 235/75 R 17.5 | 2.5 | 6 |

