

3. NESİL İHTİYAÇLARINIZDAN YOLA ÇIKILARAK TASARLANDI.

Teknik veriler ve önerilen hava basıncı değerleri

Lastik ebatı	Çalışma Kodu										AB Lastik Etiket Değeri			Jant		Lastik ölçüleri							Verilen (bar) (psi) lastik basıncında ⁶⁾ her bir aksın yük kapasitesi (kg)			
	Desen	Yük/Hız Endeksi ¹⁾	PR	M+S	Hız endeksi ve referans hız (km/s)	TT/ TL ²⁾	C	B	A	Jant genişliği	Jant merkezleri arası mesafe	Hizmet halindeyken azami standart değer	Genişlik	Dış Ø	Genişlik +1%	Dış Ø ±1%	Stat. yarıçap ±1.5%	Yuvarlanma çevresi ±2%	Tek(S) /Çift(D) kullanımı	LI ¹⁾	7.5	8.0	8.5	9.0		
																					(109)	(116)	(123)	(131)		
315/60 R 22.5	Conti Urban HA3 M+S	152/148 J	16	M+S	J 100	TL	C	B	A	70	9.00	344	318	966	305	950	442	2880	152	S	6135	6460	6780	7100		
	Conti Urban HA3	150/145 J	16	M+S	J 100	TL	D	B	A	70	9.75	352	326	966	313	950	442	2880	152	D	10885	11465	12035	12600		
275/70 R 22.5	Conti Urban HA3	150/145 J	16	M+S	J 100	TL	D	B	A	70	7.50	303	279	974	267	961	447	2920	150	S	5790	6095	6400	6700		
	Conti Urban HA3 M+S	150/145 J	16	M+S	J 100	TL	D	B	A	70	8.25	311	287	974	275	961	447	2920	150	D	10025	10555	11080	11600		
	Conti Urban Scandinavia HA3	150/145 J	16	M+S	J 100	TL	D	C	A	73																
	Conti Urban Scandinavia HD3	150/145 J	16	M+S	J 100	TL	D	C	A	75																

DIN 7805/4 WdK-Kılavuzları 134/2, 142/2, 143/14, 143/25 uyarınca veriler

1) Yük endeksi tek/çift jant kullanımı ve hız sembolü

2) TT = İç lastikli, TL = İç lastiksiz

3) Yakıt verimliliği

4) Islak zeminde yol performansı

5) Dış yuvarlanma gürültüsü (db)

6) 8.0 bar (116 psi) veya üstü lastik basıncında supap yuvası kapak plakası kullanınız.

Continental
The Future in Motion

10/2013
Continental Türkiye
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:64
34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon

Continental
The Future in Motion

Yolcu

**Şehir içi taşımacılığında,
yolcunuz her kim olursa olsun:
Conti Urban.**

Conti Urban

- › Azami güvenlik
- › Daha yüksek dayanıklılık
- › Konforlu sürüş & yolculuk



Conti Urban Scan HA3 Conti Urban Scan HD3 Conti Urban HA3 Conti Urban HA3 M+S

Conti Urban

Şehirçi trafiğinin tüm zorlu koşulları ile başa çıkan güçlü lastik.

3. NESİL İHTİYAÇLARINIZDAN YOLA ÇIKILARAK TASARLANDI.



Tüm akslarda kullanım

Conti Urban HA3

Şehir içi kısa mesafeler her tür lastik için azami yük demektir. Dar sokaklar, kaldırım taşları ve kısa süreli dur - kalklar, birinci sınıf lastik kalitesi ve güvenliğini zorunlu kılar. Conti Urban HA3 ileri derecede sağlamlığı ile şehir içi trafiğinin zorluklarıyla başa çıkmak için özel olarak geliştirilmiştir. Şehir içi kullanıma uygun yeni özel sırt hamuru, ve bu sayede desen yapısının çok daha uyumlu yol temasının yanı sıra %20 güçlendirilmiş yanak yapısı sayesinde Conti Urban HA3, kilometre performansında %20'ye varan artış ve yakıt tüketiminde %2'ye varan tasarruf sağlar*: Conti Urban HA3 bu yeni yapısı ile trafik güvenliğine çok daha fazla katkıda bulunmaktadır.

Ürün özellikleri

Azami güvenlik



Örnek: Daha geniş sırt

- › Şehir içi sürüşlerde mükemmel viraj dengesi sağlayan sırt genişliği
- › Islak yolda mükemmel tutuş sağlayan çok sayıda birbirine geçmeli kılcal kanal
- › Tüm mevsim koşullarında (M+S) yeterliliği yanında kuru ve ıslak yollarda en üst performans

Artan dayanıklılık



Örnek: Daha yüksek tel yoğunluğu

- › Daha iyi viraj direnci için artırılmış karkas teli yoğunluğu ve kalınlığı
- › Daha iyi koruma için kalınlığı artırılmış yanaklar

Diğer teknik özellikler

- › Lastik dayanıklılığını artırırken aşınmayı azaltan özel şehir içi otobüs lastiği desen tasarımı
- › Aşınmaya karşı dirençli hamura sahip daha büyük sırt hacmi
- › Yeni diş açma göstergeleri
- › Daha düşük gürültü yoğunluğu ve ideal gürültü frekansı sağlayan çapraz kılcal kanal teknolojisi

Fayda: Daha sessiz ve konforlu sürüş


Fayda: Daha uzun lastik ömrü uzun vadede maliyetlerin azalmasını sağlar.

- › Birinci sınıf sırt kaplama imkânı sağlayan dayanıklı karkas
- › Hassas raspalama konturu için lastik yanağında ContiLifeCycle standartlarına uygun sırt kaplama önerileri

Fayda: Çalışma verimi sağlayan ideal kaplanabilirlik


Yeniden diş açma önerileri

Conti Urban HA3

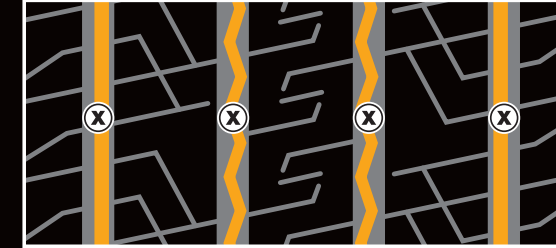

Ebat	Derinlik (mm)	Genişlik (mm)
275/70 R 22.5	3.5	A:9-10 B:7-8

Conti Urban HA3 M+S

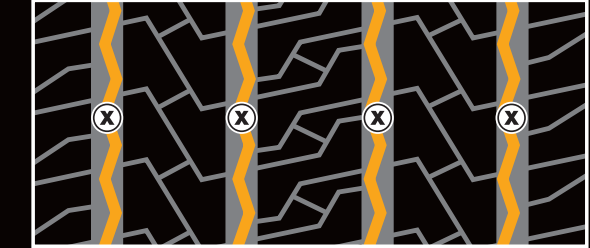

Ebat	Derinlik (mm)	Genişlik (mm)
315/60 R 22.5	3.5	6-7
275/70 R 22.5	3.5	6-7