

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Technische gegevens en draagvermogen

Banden- maat	Gebruiksomschrijving					EU banden- label			Velg breedte	Bandafmeting						Draagvermogen (kg) per as bij luchtdruk ⁶⁾ (bar) (psi)							
	Profiel	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Snelheids- symbool en referen- tiesnel- heid (km/h)	TT/ TL ²⁾	C	B		73	Max. norm- waarde in gebruik	Afmeting in gebruik nieuwe band		Stati- sche straal	Afrol- omtrek	Enkele/ dubbele mon- tage	7,5 (109)	8,0 (116)	8,5 (123)	9,0 (131)			
												Breedte	Buiten Ø								Breedte + 1%	Buiten Ø ± 1%	± 1,5%
385/55 R 22.5	Conti Hybrid HS3	160/-K (158/-L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	C	B	73	11.75 12.25	396 401	1012 386	381 394	996	461	3059	160 158	E	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000	
385/65 R 22.5	Conti Hybrid HS3	160/-K (158/-L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	C	B	73	11.75 12.25	405 410	1092 394	389 394	1072	495	3267	160 158	E	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000	
275/70 R 22.5	Conti Hybrid HS3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	B	69	7.50 8.25	303 311	279 287	974	267	968	447	2920	148 145	E D	5440 10025	5730 10555	6015 11080	6300 11600
315/70 R 22.5	Conti Hybrid HS3 XL	156/150 L (154/150 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	70	9.00 9.75	351 358	318 326	1032	312	1014	468	3090	156 154 152	E E E	6910 6480 6420	7280 6825 6760	7640 7160 7100	8000 7500
	Conti Hybrid HS3	154/150 L (152/148 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	70									150 148	D D	11580 11395	12195 12000	12800 12600	13400
295/80 R 22.5	Conti Hybrid HS3	152/148 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290	1044	487	3185	152 148	E D	6420 11395	6760 12000	7100 12600	
315/80 R 22.5	Conti Hybrid HS3	156/150 L (154/150 M)	20	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	69	9.00 9.75	351 360	318 326	1096	312	1076	500	3280	156 154 150	E E D	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000
12 R 22.5	Conti Hybrid HS3	152/148 L (150/148 M)		M+S	L 120 (M 130)	TL	**	**	**	8.25 9.00	329 338	304 312	1104	292	1084	504	3306	152 150 148	E E D	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100	

Technische gegevens volgens DIN norm 7805/4, WdK richtlijnen 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
1) Draagindex bij enkele of dubbele montage en snelheidsindex
2) TT = Tube Type, TL = Tubeless
3) Brandstofverbruik
4) Grip op nat wegdek
5) Extern rolgeluid (db)
6) Voor bandenspanning boven 8.0 bar gebruik maken van een ventielafdekplaat

** labelwaarden volgen

6BGEA.nl 2015.03

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com



Continental
The Future in Motion

Continental
The Future in Motion



Goods

Dé allrounder: Conti Hybrid HS3

Conti Hybrid HS3

- › Maximaal kilometerrendement
- › Lage rolweerstand
- › Superieure prestaties op nat wegdek



Conti Hybrid HS3
385/65 R 22.5


Conti Hybrid HS3
315/80 R 22.5




Conti Hybrid HS3

Veelzijdig, kilometer na kilometer.

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.




— Conti Hybrid HS3
— Vergeleken met voorganger 315/80 R 22.5

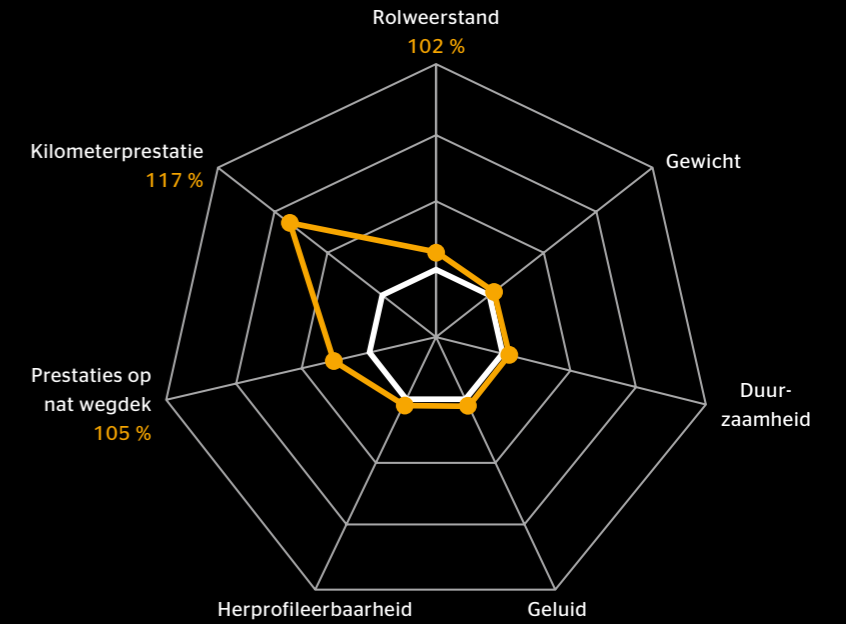

Conti Hybrid HS3


Met de nieuwe Conti Hybrid HS3 stuurt u uw voertuigen in de juiste richting. Deze nieuwe stuurband kenmerkt zich door een maximaal kilometerrendement en een laag brandstofverbruik, zowel op regionale wegen als op snelwegen - ideaal voor inzet onder verschillende omstandigheden. De superieure prestaties op nat wegdek tijdens de hele levensduur maken deze band nog veelzijdiger, kilometer na kilometer.

Productkenmerken

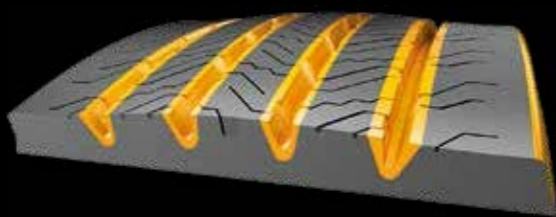

- › **Plus Volume Profiel:** smallere groeven resulteren in een groter profielvolume en een grotere slijtvastheid, wat de levensduur ten goede komt
- › **Compound met lagere rolweerstand:** de polymeren van de nieuwe compound met verlaagde rolweerstand zorgen voor meer flexibiliteit tussen de polymeerketens. Dit resulteert in minder frictie en minder rolweerstand
- › **Innovatieve lamellentechnologie:** nieuwe lamellentechnologie met diepe lamellen die het water beter afvoeren voor betere prestaties op nat wegdek tijdens de hele levensduur

Extra specificaties

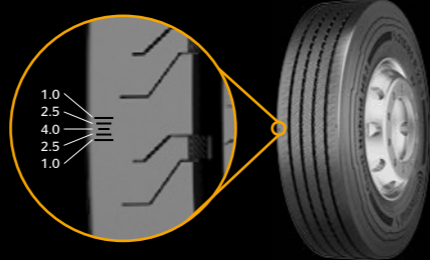


- › **Visual Alignment Indicator:** alle Hybrid stuurbanden (22.5") zijn voorzien van de Continental Visual Alignment Indicator (VAI™) waarmee u in één oogopslag een afwijking in slijtagebeelden kunt herkennen
- › **Nieuwe contour:** de nieuwe vorm zorgt voor een betere drukverdeling en gelijkmatige slijtage voor extra duurzaamheid

Inclusief ContiLifeCycle

Continental's premium karkas met Air-Keep innerliner, driehoeksgordel en hiel met staalkoordversterking staat garant voor een optimale loopvlakvernieuwing. Met de nieuwe herprofileerindicatoren gaat herprofilen sneller en makkelijker. Het Hybrid bandengamma is optimaal afgestemd op onze ContiLifeCycle.


Herprofilering

Conti Hybrid HS3 / Conti Hybrid HS3 XL

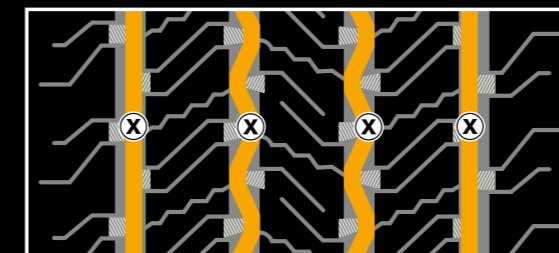

Maat	Diepte (mm)	Breedte (mm)
275/70 R 22.5	2.5	8
315/70 R 22.5	2.5	9
295/80 R 22.5	3.0	8
315/80 R 22.5	3.5	9
12 R 22.5	3.0	8

Conti Hybrid HS3

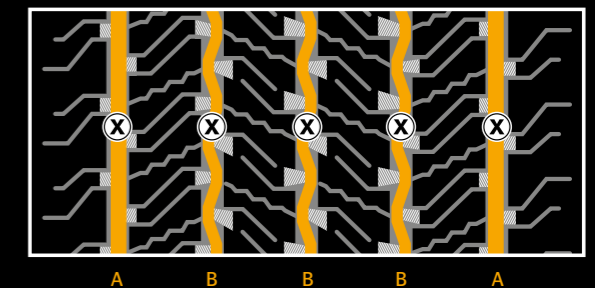

Maat	Diepte (mm)	Breedte (mm)
385/55 R 22.5	3.0	A: 10 B: 8
385/65 R 22.5	3.0	A: 10 B: 8