

People



WELKE RICHTING
U OOK Kiest:
De Conti CityPlus.



Conti CityPlus

- ▶ Optimale handling
- ▶ Maximale levensduur
- ▶ Optimale herprofileerbaarheid
- ▶ Superieur comfort

Continental 
Tires - Engineered in Germany.

Conti CityPlus

DE IDEALE BAND VOOR IN DE STAD EN ERBUITEN.

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Conti CityPlus HA3 M+S



De wereldwijde trend van stadsuitbreiding en -fusie stelt specifieke eisen aan banden. Continental brengt als eerste bandenfabrikant een speciale regionale busband op de markt: de Conti CityPlus HA3 M+S. Met zijn weergaloze handling op nat wegdek is de Conti CityPlus uitermate geschikt voor lange en korte ritten tussen steden. Dit komt met name tot uiting op bochtenrijke en/of heuvelachtige trajecten.


Product kenmerken



Voorbeeld:
speciale wet compound

Optimale handling

- ▶ Verbeterde handling door speciale wet compound
- ▶ Bredere schouders voor meer stabiliteit en tractie op heuvelachtige trajecten
- ▶ Optimale prestaties op nat wegdek tijdens de hele levensduur dankzij 3D-lamellen
- ▶ M+S voor alle weersomstandigheden

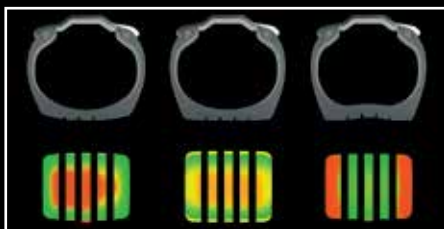

Voorbeeld: gelijkmatige drukverdeling bij aanbevolen bandenspanning van 8,5 bar

Maximale levensduur


- ▶ Verbeterde blok/groef-verhouding en gelijkmatige drukverdeling op het loopvlak
- ▶ Gelijkmatige slijtage dankzij geoptimaliseerde footprint door speciale regionale busbandcontour
- ▶ Breder loopvlak voor hoger kilometerrendement
- ▶ Cap & base-loopvlaktechnologie voor extra duurzaamheid

Bijkomende specificaties

- ◊ Trapsgewijze lamel-technologie voor een lager geluidsniveau en optimale geluidsfrequentie
 Voordeel: stiller rijden en meer rijcomfort
- ◊ Duurzaam karkas voor optimale herprofileerbaarheid
- ◊ Aanbeveling voor het herprofilen conform de ContiLifeCycle-normen op de flank voor precieze buffing contour
 Voordeel: optimale herprofileerbaarheid voor maximaal rendement

Aanbevelingen voor het nasnijden



Conti CityPlus HA3

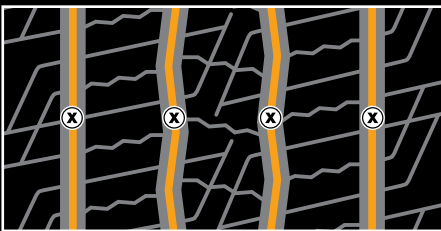

Maat	Diepte (mm)	Breedte (mm)
295/80 R 22.5	3.5	7-8
12 R 22.5	3.5	7-8

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Technische gegevens en aanbevolen bandenspanning

Bandenmaat	Gebruiksomschrijving					EU bandenlabel			Velg		Bandafmeting						Load index	Enkele/ dubbele montage	Draagvermogen (kg) per as bij luchtdruk ³⁾ (bar) (psi)			
	Profiel	Load / Speed Index ¹⁾	PR	Snelheids- symbool en referentie- snelheid (km / h)	TT TL ²⁾	Brand- stofver- bruik 	Grip op nat wegdek 	Extern rol- geluid (db «))	Velg breed- te	Mini- male velg- denaf- stand	Max. normwaarde in gebruik		Afmeting in geb- ruik nieuwe band		Stati- sche straal	Afrol- omtrek			7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)
											Breedte	Buiten-Ø	Breedte + 1 %	Buiten-Ø ± 1 %								
295/80 R 22.5	Conti CityPlus HA3 M+S	154/149 M	16	M 130	TL	C	A	« 69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3185	154 149	E D	6420 11125	6785 11760	7140 12380	7500 13000
12 R 22.5	Conti CityPlus HA3	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	TL	D	B	« 70	8.25 9.00	329 338	304 312	1104	292 300	1084	504	3306	152 150 148	E E D	6075 6020 10785	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100 12600

Technische gegevens volgens DIN norm 7805/4, Wdk richtlijn 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index bij enkele of dubbele montage en snelheidssymbool

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Voor bandenspanning van 8.0 bar of hoger, gebruik maken van een metalen ventieldop

07/2013

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstrasse 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com

Continental 
Tires – Engineered in Germany.