


Continental 
The Future in Motion



Conti HCS

Heavy Construction Special

Continental ofrece los productos adecuados para toda aplicación y tipo de terreno. Desde autopistas, carreteras regionales, ingresar al tráfico de la ciudad o incluso aventurarse fuera de la carretera. Nuestra línea de productos premium para camiones y autobuses están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas en distintas aplicaciones.

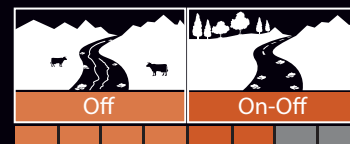

(Heavy Construction Special)

Características:

Compuesto de banda resistente a cortes y desgarros en condiciones sumamente severas (off).

Diseño de carcasa robusta que permite resistir cargas pesadas, así como también daños y penetraciones en servicio. Además brinda una máxima vida útil en aplicaciones off, vehículos de carga pesada.

Propiedad excepcional de auto-limpieza que asegura una larga vida útil del neumático.



Aplicaciones:

Eje toda posición para aplicaciones off road.

Especificaciones Técnicas:

Medida	Ply rating (PR)	Load range (LR)	Índice de carga (IC)	Presión máxima (Psi)	Carga máxima single (kg)	Carga máxima dual (kg)	Índice de velocidad (IV)	TL/TT	Diámetro externo (mm)	Aro recomendado (pulg.)	Ancho sección (mm)	Separación entre duales (mm)	Labrado (mm)
325/95R24	18	J	158/155	123	4250	3875	F (80 km/h)	TL	1228	9,00 8,50	325 317	374 368	31
445/65R225	20	L	169		5800	N/A	K (110 km/h)	TL	1150	14.00 13.00	464 454	N/A N/A	21
12R225	16	H	152/148	120	3550	3150	G (90 km/h)	TL	1084	9,00 8,25	304,8	338 329	27

ContiTread



Nro. artículo	Ancho mm	Profundidad del labrado mm 32avos		Medidas recomendadas		
18206930000	215	25.4	32	10.00R20	11R24.5	255/70R22.5
18206940000	225	25.4	32	11.00R20	11R22.5	12R24.5
18206950000	245	25.4	32	12.00R20	12R22.5	275/70R22.5 13R22.5

Form #:SS-HSC 06/15 Continental Tire Andina S.A.